

IB 8

DE Der IB 8 ist ein passiver 8" Bassreflex Subwoofer im ultra kompakten Wedge-Design für Wand-, Decken- und Eckmontage mit tiefreichender Basswiedergabe.

EN The IB 8 is a passive 8" bassreflex subwoofer in ultra compact wedge design for wall, ceiling and edge mount with a deep bass reproduction.




Anwendung/Montage

- Für Wand-, Decken- und Eckmontage designed
- Subwoofer als Tieftonergänzung für die Kompaktsysteme ICS 1, ICS 2 und ICS 4
- Background Sound (Gastronomie, Konferenz- und Schulungsräume, Multimedia, Museen)

Application/Mounting

- For wall, ceiling and edge mount
- Bass extension of the systems ICS 1, ICS 2 and ICS 4
- Background sound (gastronomy, conference rooms, museums)

Frequenzgang/frequency range

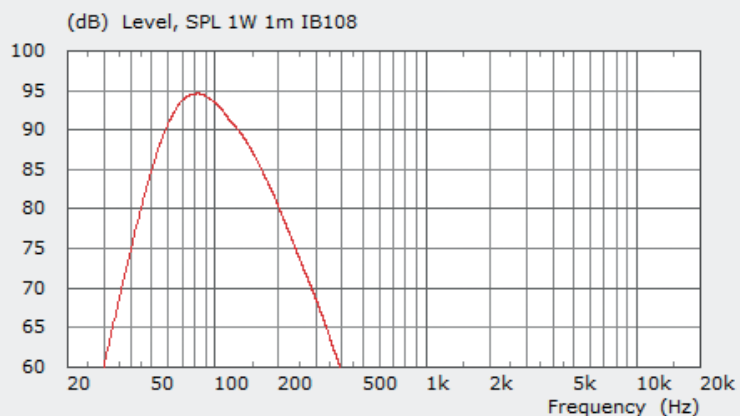

Technische Daten | Specifications

Lautsprecherbestückung	8" Neodym	components	8" Neodymium
Abstrahlcharakteristik	omnidirektional	dispersion	omnidirectional
Belastbarkeit AES/Programm (Watt)	200 / 400	nominal load AES/program (Watt)	200 / 400
Impedanz (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
Schalldruck nom./max. * (dB)	95 / 121	SPL nom./max. (dB)	95 / 121
Frequenzgang (-10dB)	48 Hz - fx	frequency range (-10dB)	48 Hz - fx
Anschlüsse	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
Oberfläche	PU Beschichtung (schwarz oder weiß)	finishing	PU coating (black or white)
Frontgitter	Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
Schutzklasse	IP44	protection class	IP44
empfohlener Systemverstärker	DA 428 mit Systempreset, bis max. 2 x IB8 pro Kanal	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 2 x IB 8 per Channel
Ausstattungsmerkmal	Inkl. Wand- und Deckenhalter	feature	Wall and ceiling mount included
Abmessungen B x H x T (mm)	400 x 340 x 340	dimensions W x H x D (mm)	400 x 340 x 340
Gewicht (kg)	8	weight (kg)	8

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
 * SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Ausstattungsoptionen

- Farboption nach RAL-Katalog auf Anfrage
- Erhöhung der Feuchtraumeignung auf IP55
- Anschlussfeld mit Kabelfestanschluss (PG)

Zulassungen/Zertifizierungen in Vorbereitung

- Zertifikat für Ballwurf-Sicherheit

Weiterführende Informationen

- technische Zeichnungen (DWG, DXF, PDF)
- Simulationsdatensatz (EASE)
- Ausschreibungstexte (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Approval in preparation

- Certificate for ball impact safety

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

