

VLX 4

DE Der VLX 4 ist ein passiver 3-Wege-Lautsprecher im dezenten Säulendesign, der gleichermaßen für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet ist.

EN The VLX 4 is a passive 3-way loudspeaker in slim column design which is both suitable for speech and music reproduction.



Multifunktionell

- Schlankes, unauffälliges Gehäusedesign (Stativ- und Flugmontage)
- Kompakte Abmaße und geringes Gewicht
- Integrierter Boxen-Flansch
- Flugfähig durch optionale Hardware

Multifunctional

- Slim and unobtrusive enclosure design (assembly on speaker stand or flying application)
- compact dimensions and moderate weight
- integrated speaker flange
- flying ability due to optional hardware

Langlebig und wertstabil

- Holzgehäuse mit wetterbeständiger PU-Beschichtung
- Hochwertige, belastbare Treiberkomponenten
- Imprägnierte Lautsprechermembran für Innen- und Außenanwendungen

Durable and value stable


- Wooden casing with weatherproof PU coating
- High quality and high load capacity components
- Impregnated loudspeaker membrane for inside and outside applications

Sound

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen
- Rückkopplungsarmes Verhalten
- Naturgetreuer, transparenter Sound

Sound

- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

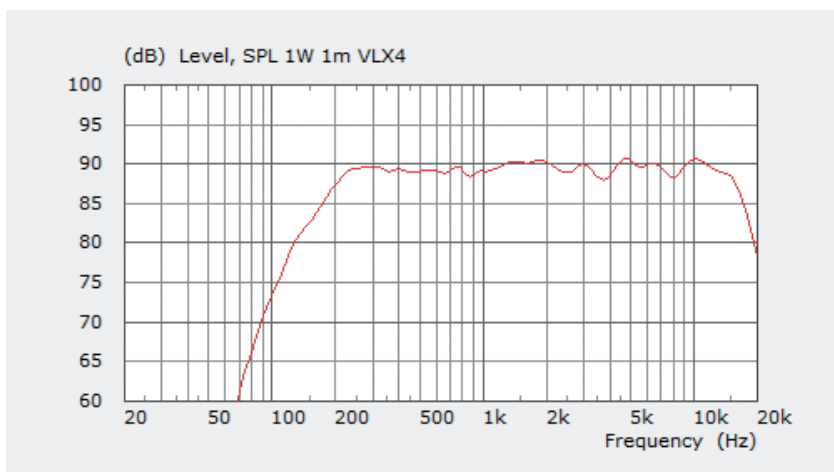

Technische Daten | Specifications

Lautsprecherbestückung	4x 4" + 1x 1" Kalotte	components	4x 4" + 1x 1" dome tweeter
Abstrahlcharakteristik	80° x 40°	dispersion	80° x 40°
Belastbarkeit AES/Programm (Watt)	200 / 400	nominal load AES/program (Watt)	200 / 400
Impedanz (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
Schalldruck nom./max.* (dB)	90 / 113	SPL nom./max. (dB)	90 / 113
Frequenzgang (-10 dB)	100 Hz – 19 kHz	frequency range (-10 dB)	100 Hz – 19 kHz
Anschlüsse	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
Oberfläche	PU Beschichtung (schwarz)	finishing	PU coating (black)
Ausstattungsmerkmale	2x M8 Flugpunkte, 1x M8 Sicherungspunkt, Boxenflansch, Tragegriff	special features	2x M8 mounting thread, 1x M8 safety thread, speaker stand receptacle, 1x handle
Frontgitter	Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
Abmessungen (B x H x T) mm	135 x 500 x 166	dimensions (W x H x D) mm	135 x 500 x 166
Gewicht (kg)	6	weight (kg)	6

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W / 1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
 * SPL (Fullspace 1 W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Zubehör (optional) | Accessories (optional)

- Schutzhülle
- Bügel für Flugmontage
- M8 Ringösen
- protective cover
- frame for flying applications
- M8 eyebolts



VLX4 in Systemen | VLX4 in systems

Passiv | passive

Passiv mit Systemverstärker und Factory-Preset* | Passive with system amplifier and factory preset*

- 1 Standalone (Fullrange, Top, Monitor)
- 2 S5 (2x VLX4 Top + 2x VB208 Subwoofer an DA428 | at DA428)



Aktiv | active

Aktiv in Kombination mit System-Subwoofer | Active in combination with system subwoofer

- 3 SD X (2x VLX4 als Tops mit VSS28 als Systembass) | SD X (2x VLX4 tops with VSS28 system subwoofer)



*Ihre Vorteile:

- Kostenlose Systempresets (Presetbibliothek als Download)
- Betriebssicherheit und Performancegewinn durch Limiter und optimale Systemverzerrung
- DA428 optional fernsteuerbar mit TCP/IP- oder DANTE-Remotemodul über Tablet, Smartphone oder PC

*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
 Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
 Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
 E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com